

Residia-Jet-C Qn 1,5

Квартирный одноструйный
счетчик воды с композитным
корпусом и с модульным
счетным механизмом



Характеристики

Корпус счетчика изготовлен из высококачественного композитного материала.

Одноструйный сухиходный счетчик воды с модульным счетным механизмом нового типа; готов к совместному использованию с электронными модулями передачи показаний:

Base-R радиомодуль, обеспечивающий возможность подключения счетчика к домовой радиосети съема показаний SensusBase

Residia-M M-Bus модуль, обеспечивающий возможность подключения к кабельным сетям M-Bus в соотв. с EN 13757-3 (IEC 870/EN 1434-3)

Residia-P модуль импульсного выхода

Передача вращения крыльчатки в счетный механизм осуществляется при помощи магнитной муфты.

Счетчик воды оснащен защитой от воздействия внешнего магнитного поля в соответствии с EN 14154

Для измерения количества холодной воды с максимальной температурой 30 °C

Для измерения количества горячей воды с максимальной температурой 90 °C.

Для установки в горизонтальный, вертикальный и наклонный трубопроводы.

Для удобства съема показаний счетный механизм может поворачиваться на 355°.

Преимущества композитного корпуса

Абсолютное и бескомпромиссное соответствие всем нормам и требованиям, предъявляемым к веществам, контактирующим с питьевой водой.

Абсолютная коррозионная устойчивость:

- к влажной окружающей среде,
- к агрессивной воде.


Значительный вклад в защиту окружающей среды:

- безвредные для окружающей среды материалы,
- энергосберегающий производственный процесс,
- уменьшение массы счетчика до 40%,
- возможность переработки.


Дополнительное оснащение: защитная крышка (определяется при заказе).



Монтажное положение



горизонтальное
наклонное
вертикальное



Счетный механизм располагать
вертикально или под углом не
более 90° к оси счетчика

Метрологический класс В достигается только при
горизонтальном монтаже и счетным механизмом вверх

Технические характеристики

Номинальный (постоянный) расход	Q_n	м³/ч	1.5
Максимальный расход (1час/сут)	Q_{max}	м³/ч	3
Переходный расход	Q_t	м³/ч	0,12
Минимальный расход:			
горизонтальный монтаж, счетный механизм вверх	Q_{min}	м³/ч	0,03
вертикальный монтаж или счетный механизм под углом	Q_{min}	м³/ч	0,06
Номинальное давление	PN	МПа	1
Испытательное давление	P	МПа	1,6
Потеря давления при Q_{max}		кПа	100
Расход при потере давления 100 кПа		м³/ч	3
Максимальная температура			
Холодная вода		°C	30
Горячая вода		°C	90
Диапазон отсчетного устройства		м³	100000
Цена деления *		л	0.1

* доступно только при установленном коммуникационном модуле


Характеристики коммуникационного радиомодуля Base-R

Напряжение питания	DC 3В (литиевая батарея)
Срок службы батареи	12 + 1 лет
Рабочая частота	868,3 МГц
Мощность передатчика	< 5 мВт
Периодичность передачи	6 раза в 24 часа
Температура транспорта и хранения	-25 ... +60°C
рабочая	0 ... 55°C
Класс защиты	IP 65

Опциональные коммуникационные модули

Тип	Назначение	Номер для заказа	Каталог
Base-R	Радиомодуль системы SensusBase	04410508	LS 2100
Residia-M	M-BUS модуль, соотв. EN 13757-3 (IEC 870 / EN 1434-3)	68115848	LS 8300
Residia-P	Модуль импульсного выхода, цена импульса 1л/импульс	68115849	LS 8200
	Модуль импульсного выхода, цена импульса 10л/импульс	68115850	
	Модуль импульсного выхода, цена импульса 100л/импульс	68115852	

Габаритные размеры

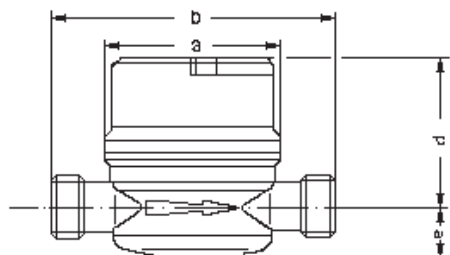


Монтажная длина	мм	110*	
Резьба счетчика		G 3/4	
Резьба присоед. частей		R 1/2	
Длина	a	мм	70,5
	b	мм	110*
Высота	d	мм	60
	e	мм	23
Масса	кг	0,27	

* +/- 2мм


Материалы

Корпус:	Композит
Крыльчатка:	Пластик
Оси крыльчатки:	Бронза
Кольцевые магниты:	Керамические постоянные
Разделительная плита:	Пластик
Шестерни:	Пластик
Счетный механизм:	Пластик
Подшипники:	Сапфир

Диаграмма потери давления

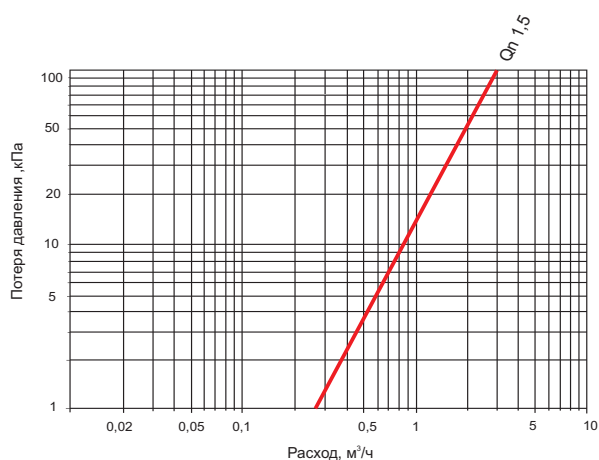

Кривая погрешности

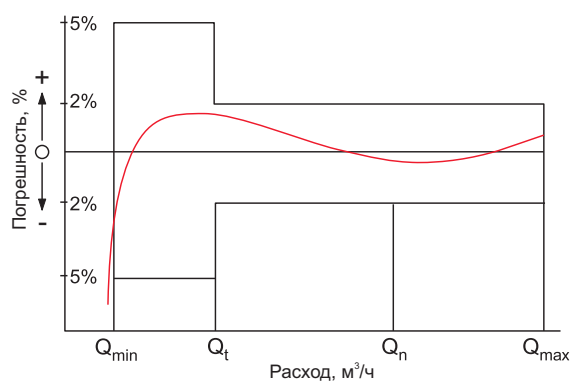

Инструкция для заказа

Номера для заказа стандартных модификаций

Модификация счетчика	Температура воды	Монтажная длина/ присоединение	№ для заказа
Residia-JET-C QN 1,5	30°C	110 мм R 1/2" (G 3/4")	88 12 53 21
Residia-JET-C QN 1,5	90°C	110 мм R 1/2" (G 3/4")	88 12 53 31

Текст для заказа

Название тип: Residia-Jet C
Количество, штук:
Номинальный расход: Qp
Рабочая температура: 30°C/90°C
Монтажная длина/
Подключение: 110 mm R "" (G I)
Метрологический класс: EAH / EBH
Коммуникационный модуль: радио Base-R

Пример заказа

Пример заказа с коммуникационным модулем :
Название тип: Residia-Jet-C
Количество, штук: 10
Номинальный расход: Qp 1,5
Рабочая температура: 30°C
Монтажная длина/
Подключение: 110 mm R "" (G I)
Метрологический класс: EBH
Коммуникационный модуль: радио Base-R



Система управления качеством сертифицирована OQS
в соотв. с ISO 9001, рег. №: 3496/0