

Кулачковые соединения с пазами

Все кулачковые соединения Dixon, Andrews Boss-Lock и EZ Boss-Lock выпускаются согласно американскому военному стандарту MIL-C-27487 и изготовлены с возможностью соединения со всеми типами изделий этого стандарта. Благодаря своей простоте, надёжности и удобству использования, система кулачковых соединений является стандартом быстроразъёмных соединений для рукавов в отраслях мировой промышленности. Устройство кулачковых соединений обеспечивает устойчивое к вибрации соединение с адаптером.

Не существует стандарта для фитингов 0.5" и 8" и обычно изделия этих размеров не могут взаимозаменяться с изделиями других производителей.

Кулачковые соединения с пазами компаний Andrews и Boss-Lock несовместимы при размере 8" (конструкции размером 8" имеют 4 выступающих рычажка).

Кулачковые соединения с пазами стандарта DIN производятся по DIN 2828.

Соединения для высокого давления DIXON и соединения Sno-Lok по размерам будут взаимозаменяться как с MIL-C-2787, так и с DIN 2828. Обратите внимание, что соединения для высокого давления Sno-Lok с концами под рукав используются только для плоскосворачиваемых рукавов. Соединения для резиновых рукавов поставляются по специальному заказу.

Пылезащитные колпачки и пылезащитные заглушки нельзя использовать при работе с высоким давлением в целях безопасности и защиты окружающей среды.

Резьба:

Наружная резьба — либо BSPT согласно стандарту BS21/DIN 2999, или NPT согласно стандарту ANSI/ASME B1.20.1.

Внутренняя резьба — либо BSP согласно стандарту BS2779/DIN ISO 228, или NPT согласно стандарту ANSI/ASME B1.20.1.

Диапазон давления для соединений MIL-C-27487 и DIN2828

Размер	0.5" DN15	0.75"-2" DN20-DN50	2.5" DN65	3" DN80	4" DN100	5" и 6" DN125-DN150
MIL-C-27487 DIN 2828	150 psi 10 бар	250 psi 10 бар	150 psi 10 бар	125 psi 10 бар	100 psi 10 бар	75 psi

Давление для кулачковых соединений с пазами для высокого давления DIXON и Sno-Lok 60 бар для всех размеров, кроме 2.5x2" (STD 504), для которых давление — 100 бар.

Диапазон давления для полипропиленовых соединений — 100 psi/7 бар.

Примечание: Все рекомендации по давлению основаны на использовании сопряженных деталей при температуре окружающей среды 21°C.

Типы:

Andrews / Dixon



Boss Lock



EZ Boss Lock



MIL-C-27487



DIXON кулачковое соединение типа А, ниппель с резьбой BSP и NPT (MIL-C-27487)

Размер	№ модели BSP	№ модели NPT	Материал
1/2"	50AALB	50AALN	Алюминий
3/4" x 1/2"	7550AALB	7550AALN	Алюминий
3/4"	75AALB	75AALN	Алюминий
1"	100AALB	100AALN	Алюминий
1 1/4"	125AALB	125AALN	Алюминий
1 1/2"	150AALB	150AALNя	Алюминий
2"	200AALB	200AALN	Алюминий
2 1/2"	250AALB	250AALN	Алюминий
3"	300AALB	300AALN	Алюминий
4"	400AALB	400AALN	Алюминий
5"	500AALB	500AALN	Алюминий
6"	600AALB	600AALN	Алюминий
8"	800AALB	800AALN	Алюминий
1/2"	DAL50AB	DAL50AN	Горячештамповочный алюминий
3/4" x 1/2"	DAL7550AB	DAL7550AN	Горячештамповочный алюминий
3/4"	DAL75AB	DAL75AN	Горячештамповочный алюминий
1"	DAL100AB	DAL100AN	Горячештамповочный алюминий
1 1/4"	DAL125AB	DAL125AN	Горячештамповочный алюминий
1 1/2"	DAL150AB	DAL150AN	Горячештамповочный алюминий
2"	DAL200AB	DAL200AN	Горячештамповочный алюминий
2 1/2"	DAL250AB	DAL250AN	Горячештамповочный алюминий
3"	DAL300AB	DAL300AN	Горячештамповочный алюминий
4"	DAL400AB	DAL400AN	Горячештамповочный алюминий
1/2"	50ABRB	50ABRN	Латунь
3/4" x 1/2"	7550ABRB	7550ABRN	Латунь
3/4"	75ABRB	75ABRN	Латунь
1"	100ABRB	100ABRN	Латунь
1 1/4"	125ABRB	125ABRN	Латунь
1 1/2"	150ABRB	150ABRN	Латунь
2"	200ABRB	200ABRN	Латунь
2 1/2"	250ABRB	250ABRN	Латунь
3"	300ABRB	300ABRN	Латунь
4"	400ABRB	400ABRN	Латунь
5"	500ABRB	500ABRN	Латунь
6"	600ABRB	600ABRN	Латунь
1/2"	50ASSB	50ASSN	Нержавеющая сталь
3/4" x 1/2"	7550ASSB	7750ASSN	Нержавеющая сталь
3/4"	75ASSB	75ASSN	Нержавеющая сталь
1"	100ASSB	100ASSN	Нержавеющая сталь
1 1/4"	125ASSB	125ASSN	Нержавеющая сталь
1 1/2"	150ASSB	150ASSN	Нержавеющая сталь
2"	200ASSB	200ASSN	Нержавеющая сталь
2 1/2"	250ASSB	250ASSN	Нержавеющая сталь
3"	300ASSB	300ASSN	Нержавеющая сталь
4"	400ASSB	400ASSN	Нержавеющая сталь
5"	500ASSB	500ASSN	Нержавеющая сталь
6"	600ASSB	600ASSN	Нержавеющая сталь
3/4" x 1/2"	7550APPB	7750APPN	Полипропилен
3/4"	75APPB	75APPN	Полипропилен
1"	100APPB	100APPN	Полипропилен
1 1/2" x 1 1/4"	125APPB	125APPN	Полипропилен
1 1/2"	150APPB	150APPN	Полипропилен
2"	200APPB	200APPN	Полипропилен
3"	300APPB	300APPN	Полипропилен
4"	400APPB	400APPN	Полипропилен

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



DIXON кулачковое соединение типа В, розетка с резьбой BSP и NPT (MIL-C-27487)

Размер	№ модели BSP	№ модели NPT	Материал
1/2"	50BALB	50BALN	Алюминий
3/4"	75BALB	75BALN	Алюминий
1"	100BALB	100BALN	Алюминий
1 1/4"	125BALB	125BALN	Алюминий
1 1/2"	150BALB	150BALN	Алюминий
2"	200BALB	200BALN	Алюминий
2 1/2"	250BALB	250BALN	Алюминий
3"	300BALB	300BALN	Алюминий
4"	400BALB	400BALN	Алюминий
5"	500BALB	500BALN	Алюминий
6"	600BALB	600BALN	Алюминий
1/2"	DAL50BB	DAL50BN	Горячештамповочный алюминий
3/4"	DAL75BB	DAL75BN	Горячештамповочный алюминий
1"	DAL100BB	DAL100BN	Горячештамповочный алюминий
1 1/4"	DAL125BB	DAL125BN	Горячештамповочный алюминий
1 1/2"	DAL150BB	DAL150BN	Горячештамповочный алюминий
2"	DAL200BB	DAL200BN	Горячештамповочный алюминий
2 1/2"	DAL250BB	DAL250BN	Горячештамповочный алюминий
3"	DAL300BB	DAL300BN	Горячештамповочный алюминий
4"	DAL400BB	DAL400BN	Горячештамповочный алюминий
1/2"	50BBRB	50BBRN	Латунь
3/4"	75BBRB	75BBRN	Латунь
1"	100BBRB	100BBRN	Латунь
1 1/4"	125BBRB	125BBRN	Латунь
1 1/2"	150BBRB	150BBRN	Латунь
2"	200BBRB	200BBRN	Латунь
2 1/2"	250BBRB	250BBRN	Латунь
3"	300BBRB	300BBRN	Латунь
4"	400BBRB	400BBRN	Латунь
5"	500BBRB	500BBRN	Латунь
6"	600BBRB	600BBRN	Латунь
1/2"	50BSSB	50BSSN	Нержавеющая сталь
3/4"	75BSSB	75BSSN	Нержавеющая сталь
1"	100BSSB	100BSSN	Нержавеющая сталь
1 1/4"	125BSSB	125BSSN	Нержавеющая сталь
1 1/2"	150BSSB	150BSSN	Нержавеющая сталь
2"	200BSSB	200BSSN	Нержавеющая сталь
2 1/2"	250BSSB	250BSSN	Нержавеющая сталь
3"	300BSSB	300BSSN	Нержавеющая сталь
4"	400BSSB	400BSSN	Нержавеющая сталь
5"	500BSSB	500BSSN	Нержавеющая сталь
6"	600BSSB	600BSSN	Нержавеющая сталь
3/4"	75BPPB	75BPPN	Полипропилен
1"	100BPPB	100BPPN	Полипропилен
1 1/2" x 1 1/4"	125BPPB	125BPPN	Полипропилен
1 1/2"	150BPPB	150BPPN	Полипропилен
2"	200BPPB	200BPPN	Полипропилен
3"	300BPPB	300BPPN	Полипропилен



Andrews переходное соединение типа В — розетка x ниппель с наружной резьбой

№ детали	Размер	Материал	Возможная резьба
1510-B-AL	1 1/2" x 1"	Алюминий	NPT
2015-B-AL	2" x 1 1/2"	Алюминий	NPT
3020-B-AL	3" x 2"	Алюминий	NPT
3040-B-AL	3" x 4"	Алюминий	NPT
4030-B-AL	4" x 3"	Алюминий	NPT

Также возможна из нержавеющей стали по требованию.



Boss-Lock соединение типа В — розетка x ниппель с внешней резьбой

№ детали	Размер	Возможная резьба	Материал
AB050	$3/4" \times 1/2"$	NPT	Алюминий
AB075	$3/4"$	NPT	Алюминий
AB100	1"	NPT	Алюминий
AB125	$1\frac{1}{4}"$	NPT	Алюминий
AB150	$1\frac{1}{4}"$	NPT	Алюминий
AB200	2"	NPT	Алюминий
AB250	$2\frac{1}{2}^{**}$	NPT	Алюминий
AB300	3"	NPT	Алюминий
AB400	4"	NPT	Алюминий
AB600	6"	NPT	Алюминий
BB050	$3/4" \times 1/2"$	NPT	Латунь
BB075	$3/4"$	NPT	Латунь
BB100	1"	NPT	Латунь
BB125	$1\frac{1}{4}"$	NPT	Латунь
BB150	$1\frac{1}{2}"$	NPT	Латунь
BB200	2"	NPT	Латунь
BB250	$2\frac{1}{2}^{**}$	NPT	Латунь
BB300	3"	NPT	Латунь
BB400	4"	NPT	Латунь
BB600	6"	NPT	Латунь
RB050BL	$3/4" \times 1/2"$	NPT	Нержавеющая сталь
RB075BL	$3/4"$	NPT	Нержавеющая сталь
RB100BL	1"	NPT	Нержавеющая сталь
RB125BL	$1\frac{1}{4}"$	NPT	Нержавеющая сталь
RB150BL	$1\frac{1}{2}"$	NPT	Нержавеющая сталь
RB200BL	2"	NPT	Нержавеющая сталь
RB300BL	3"	NPT	Нержавеющая сталь
RB400BL	4"	NPT	Нержавеющая сталь
IB075	$3/4"$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
IB100	1"	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
IB150	$1\frac{1}{2}"$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
IB200	2"	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
IB300	3"	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
IB400	4"	NPT	Покрытие из ковкого чугуна

** Boss-Lock соединения с резьбой BSP поставляются по специальному заказу. Может применяться в минимальном количестве за исключением 2 1/2", которых нет в BSP.



EZ Boss-Lock соединение типа В — розетка x ниппель с внешней резьбой

№ детали	Размер	Возможная резьба	Материал
RB050EZ	$3/4" \times 1/2"$	NPT	Нержавеющая сталь
RB075EZ	$3/4"$	NPT	Нержавеющая сталь
RB100EZ	1"	NPT	Нержавеющая сталь
RB125EZ	$1\frac{1}{4}"$	NPT	Нержавеющая сталь
RB150EZ	$1\frac{1}{2}"$	NPT	Нержавеющая сталь
RB200EZ	2"	NPT	Нержавеющая сталь
RB300EZ	3"	NPT	Нержавеющая сталь
RB400EZ	4"	NPT	Нержавеющая сталь
RB600EZ	6"	NPT	Нержавеющая сталь

Примечание: Соединения Boss-Lock с резьбой BSP поставляются по специальному заказу.

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



DIXON кулачковое соединение типа С (MIL-C-27487)		
Размер	№ модели BSP	Материал
1/2"	50CAL	Алюминий
3/4"	75CAL	Алюминий
1"	100CAL	Алюминий
1 1/4"	125CAL	Алюминий
1 1/2"	150CAL	Алюминий
2"	200CAL	Алюминий
2 1/2"	250CAL	Алюминий
3"	300CAL	Алюминий
4"	400CAL	Алюминий
5"	500CAL	Алюминий
6"	600CAL	Алюминий
8"	800CAL	Алюминий
1/2"	DAL50C	Горячештамповочный алюминий
3/4"	DAL75C	Горячештамповочный алюминий
1"	DAL100C	Горячештамповочный алюминий
1 1/4"	DAL125C	Горячештамповочный алюминий
1 1/2"	DAL150C	Горячештамповочный алюминий
2"	DAL200C	Горячештамповочный алюминий
2 1/2"	DAL250C	Горячештамповочный алюминий
3"	DAL300C	Горячештамповочный алюминий
4"	DAL400C	Горячештамповочный алюминий
1/2"	50CBR	Латунь
3/4"	75CBR	Латунь
1"	100CBR	Латунь
1 1/4"	125CBR	Латунь
1 1/2"	150CBR	Латунь
2"	200CBR	Латунь
2 1/2"	250CBR	Латунь
3"	300CBR	Латунь
4"	400CBR	Латунь
5"	500CBR	Латунь
6"	600CBR	Латунь
1/2"	50CSS	Нержавеющая сталь
3/4"	75CSS	Нержавеющая сталь
1"	100CSS	Нержавеющая сталь
1 1/4"	125CSS	Нержавеющая сталь
1 1/2"	150CSS	Нержавеющая сталь
2"	200CSS	Нержавеющая сталь
2 1/2"	250CSS	Нержавеющая сталь
3"	300CSS	Нержавеющая сталь
4"	400CSS	Нержавеющая сталь
5"	500CSS	Нержавеющая сталь
6"	600CSS	Нержавеющая сталь
3/4"	75CPP	Полипропилен
1"	100CPP	Полипропилен
1 1/2" x 1 1/4"	125CPP	Полипропилен
1 1/2"	150CPP	Полипропилен
2"	200CPP	Полипропилен
3"	300CPP	Полипропилен
4"	400CPP	Полипропилен



Andrews переходное соединение типа В — розетка x рукавный конец



№ детали	Размер	Материал
3020-C-AL	3" x 2"	Алюминий
3040-C-AL	3" x 4"	Алюминий
4030-C-AL	4" x 3"	Алюминий

Также доступно из нержавеющей стали по запросу.

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



Boss-Lock соединение типа С — розетка x рукавный конец

№ детали	Размер	Материал
AC075	3/4"	Алюминий
AC100	1"	Алюминий
AC125	1 1/4"	Алюминий
AC150	1 1/2"	Алюминий
AC200	2"	Алюминий
AC250	2 1/2"	Алюминий
AC300	3"	Алюминий
AC400	4"	Алюминий
AC600	6"	Алюминий
AC800	8"	Алюминий
BC075	3/4"	Латунь
BC100	1"	Латунь
BC125	1 1/4"	Латунь
BC150	1 1/2"	Латунь
BC200	2"	Латунь
BC250	2 1/2"	Латунь
BC300	3"	Латунь
BC400	4"	Латунь
BC600	6"	Латунь
RC050BL	3/4" x 1/2"	Нержавеющая сталь
RC075BL	3/4"	Нержавеющая сталь
RC100BL	1"	Нержавеющая сталь
RC125BL	1 1/4"	Нержавеющая сталь
RC150BL	1 1/2"	Нержавеющая сталь
RC200BL	2"	Нержавеющая сталь
RC300BL	3"	Нержавеющая сталь
RC400BL	4"	Нержавеющая сталь
IC075	3/4"	Покрытие из ковкого чугуна
IC100	1"	Покрытие из ковкого чугуна
IC150	1 1/2"	Покрытие из ковкого чугуна
IC200	2"	Покрытие из ковкого чугуна
IC300	3"	Покрытие из ковкого чугуна
IC400	4"	Покрытие из ковкого чугуна
IC600	6"	Покрытие из ковкого чугуна



EZ Boss-Lock соединение типа С — розетка x рукавный конец

№ детали	Размер	Материал
RC050EZ	1/2"	Нержавеющая сталь
RC075EZ	3/4"	Нержавеющая сталь
RC100EZ	1"	Нержавеющая сталь
RC125EZ	1 1/4"	Нержавеющая сталь
RC150EZ	1 1/2"	Нержавеющая сталь
RC200EZ	2"	Нержавеющая сталь
RC300EZ	3"	Нержавеющая сталь
RC400EZ	4"	Нержавеющая сталь
RC600EZ	6"	Нержавеющая сталь

Примечание: Все соединения Boss-Lock поставляются с предохранительными зажимами. Кулачковые соединения Andrews и Boss-Lock размером 8" невзаимозаменяемы. Boss-Lock размером 8" имеет два выступающих рычага. Boss-Lock размером 8" были спроектированы для замены кулачковых соединений с пазами размером 8", изготовленных другими производителями.



Boss-Lock соединение типа С — розетка x рукавный конец с втулкой

№ детали	Размер	Минимум	Макс. диаметр рукава	Материал по наружному диаметру
RC075EZ-70	3/4"	16/64"	122/64"	Нержавеющая сталь
RC100EZ-20	1"	129/64"	135/64"	Нержавеющая сталь
RC100EZ-70	1"	19/16"	111/16"	Нержавеющая сталь

Примечание: Изготавлены специально для рукавов, предназначенных для транспортировки химических веществ из полиэтилена XLPE или UHMW (Ultra High Molecular Weight). Прессуемая втулка Boss-Lock позволяет вам навсегда закрепить кулачковый фитинг с пазами в случае, если необходима особо прочная фиксация соединения. При испытаниях подобных рукавов фитинги Boss-Lock зарекомендовали себя лучшими по сравнению с производимыми другими компаниями. По специальному заказу поставляются также фитинги для рукавов с внешним диаметром других размеров. О наличии и цене можно получить консультацию на заводе, где также можно получить консультацию о наличии специального оборудования для сборки.

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



DIXON соединение типа D — розетка x внутренняя резьба BSP и NPT (MIL-C-27487)

Размер	№ модели BSP	№ модели NPT	Материал
1/2"	50DALB	50BLN	Алюминий
3/4"	75DALB	75DALN	Алюминий
1"	100DALB	100DALN	Алюминий
1 1/4"	125DALB	125DALN	Алюминий
1 1/2"	150DALB	150DALN	Алюминий
2"	200DALB	200DALN	Алюминий
2 1/2"	250DALB	250DALN	Алюминий
3"	300DALB	300DALN	Алюминий
4"	400DALB	400DALN	Алюминий
5"	500DALB	500DALN	Алюминий
6"	600DALB	600DALN	Алюминий
8"	800DALB	800DALN	Алюминий
1/2"	DAL50DB	DAL50DN	Горячештамповочный алюминий
3/4"	DAL75DB	DAL75DN	Горячештамповочный алюминий
1"	DAL100DB	DAL100DN	Горячештамповочный алюминий
1 1/4"	DAL125DB	DAL125DN	Горячештамповочный алюминий
1 1/2"	DAL150DB	DAL150DN	Горячештамповочный алюминий
2"	DAL200DB	DAL200DN	Горячештамповочный алюминий
2 1/2"	DAL250DB	DAL250DN	Горячештамповочный алюминий
3"	DAL300DB	DAL300DN	Горячештамповочный алюминий
4"	DAL400DB	DAL400DN	Горячештамповочный алюминий
1/2"	50DBRB	50DBRN	Латунь
3/4"	75DBRB	75DBRN	Латунь
1"	100DBRB	100DBRN	Латунь
1 1/4"	125DBRB	125DBRN	Латунь
1 1/2"	150DBRB	150DBRN	Латунь
2"	200DBRB	200DBRN	Латунь
2 1/2"	250DBRB	250DBRN	Латунь
3"	300DBRB	300DBRN	Латунь
4"	400DBRB	400DBRN	Латунь
5"	500DBRB	500DBRN	Латунь
6"	600DBRB	600DBRN	Латунь
1/2"	50DSSB	50DSSN	Нержавеющая сталь
3/4"	75DSSB	75DSSN	Нержавеющая сталь
1"	100DSSB	100DSSN	Нержавеющая сталь
1 1/4"	125DSSB	125DSSN	Нержавеющая сталь
1 1/2"	150DSSB	150DSSN	Нержавеющая сталь
2"	200DSSB	200DSSN	Нержавеющая сталь
2 1/2"	250DSSB	250DSSN	Нержавеющая сталь
3"	300DSSB	300DSSN	Нержавеющая сталь
4"	400DSSB	400DSSN	Нержавеющая сталь
5"	500DSSB	500DSSN	Нержавеющая сталь
6"	600DSSB	600DSSN	Нержавеющая сталь
3/4"	75DPPB	75DPPN	Полипропилен
1"	100DPPB	100DPPN	Полипропилен
1 1/2" x 1 1/4"	125DPPB	125DPPN	Полипропилен
1 1/2"	150DPPB	150DPPN	Полипропилен
2"	200DPPB	200DPPN	Полипропилен
3"	300DPPB	300DPPN	Полипропилен
4"	400DPPB	400DPPN	Полипропилен

Andrews переходное соединение типа D — розетка x внутренняя резьба

№ детали	Размер	Возможная резьба	Материал
1510-D-AL	1 1/2" x 1"	NPT	Алюминий
2015-D-AL	2" x 1 1/2"	NPT	Алюминий
3020-D-AL	3" x 2"	NPT	Алюминий
4030-D-AL	4" x 3"	NPT	Алюминий
4030-D-BR	4" x 3"	NPT	Латунь
2015-D-SS	2" x 1 1/2"	NPT	Нержавеющая сталь



Кулачковые соединения с пазами Andrews и Boss-Lock 8" не взаимозаменяются. Boss-Lock имеют кулачок с 2 рычажками. 8" Boss-Lock взаимозаменяются 8" кулачковыми соединениями, производимыми другими компаниями.



Boss-Lock соединение типа D — розетка x внутренняя резьба

№ детали	Размер	Возможная резьба	Материал
AD050	$3/4'' \times 1/2''$	NPT	Алюминий
AD075	$3/4''$	NPT	Алюминий
AD100	$1''$	NPT	Алюминий
AD125	$1\frac{1}{4}''$	NPT	Алюминий
AD150	$1\frac{1}{2}''$	NPT	Алюминий
AD200	$2''$	NPT	Алюминий
AD250	$2\frac{1}{2}''**$	NPT	Алюминий
AD300	$3''$	NPT	Алюминий
AD400	$4''$	NPT	Алюминий
AD600	$6''$	NPT	Алюминий
AD800	$8''$	NPT	Алюминий
BD050	$3/4'' \times 1/2''$	NPT	Латунь
BD075	$3/4''$	NPT	Латунь
BD100	$1''$	NPT	Латунь
BD125	$1\frac{1}{4}''$	NPT	Латунь
BD150	$1\frac{1}{2}''$	NPT	Латунь
BD200	$2''$	NPT	Латунь
BD250	$2\frac{1}{2}''**$	NPT	Латунь
BD300	$3''$	NPT	Латунь
BD400	$4''$	NPT	Латунь
BD600	$6''$	NPT	Латунь
RD050	$3/4'' \times 1/2''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD075	$3/4''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD100	$1''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD125	$1\frac{1}{4}''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD150	$1\frac{1}{2}''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD200	$2''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD300	$3''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD400	$4''$	NPT	Нержавеющая сталь
ID075	$3/4''$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
ID100	$1''$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
ID150	$1\frac{1}{2}''$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
ID200	$2''$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
ID300	$3''$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
ID400	$4''$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна
ID600	$6''$	NPT	Покрытие из ковкого чугуна

** Boss-Lock соединения с резьбой BSP возможно заказать специально/минимальное количество может быть принято, за исключением $2\frac{1}{2}''$, которые невозможны с резьбой BSP.

EZ Boss-Lock соединение типа D — розетка x внутренняя резьба

№ детали	Размер	Возможная резьба	Материал
RD050EZ	$1/2''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD075EZ	$3/4''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD100EZ	$1''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD125EZ	$1\frac{1}{4}''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD150EZ	$1\frac{1}{2}''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD200EZ	$2''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD300EZ	$3''$	NPT	Нержавеющая сталь
RD400EZ	$4''$	NPT	Нержавеющая сталь

Примечание: Соединения EZ Boss-Lock с резьбой BSP поставляются по спецзаказу. Все соединения Boss-Lock поставляются с предохранительными зажимами. Кулачковые соединения Andrews и Boss-Lock размером 8" не взаимозаменяются. У Boss-Lock размером 8" кулачок имеет 2 рычажка. Boss-Lock размером 8" заменяется 8" кулачковыми соединениями других производителей.



КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



DIXON соединение типа Е — ниппель (MIL-C-27487)		
Размер	№ модели	Материал
1/2"	50EAL	Алюминий
3/4"	75EAL	Алюминий
1"	100EAL	Алюминий
1 1/4"	125EAL	Алюминий
1 1/2"	150EAL	Алюминий
2"	200EAL	Алюминий
2 1/2"	250EAL	Алюминий
3"	300EAL	Алюминий
4"	400EAL	Алюминий
5"	500EAL	Алюминий
6"	600EAL	Алюминий
8"	800EAL	Алюминий
1/2"	DAL50E	Горячештамповочный алюминий
3/4"	DAL75E	Горячештамповочный алюминий
1"	DAL100E	Горячештамповочный алюминий
1 1/4"	DAL125E	Горячештамповочный алюминий
1 1/2"	DAL150E	Горячештамповочный алюминий
2"	DAL200E	Горячештамповочный алюминий
2 1/2"	DAL250E	Горячештамповочный алюминий
3"	DAL300E	Горячештамповочный алюминий
4"	DAL400E	Горячештамповочный алюминий
1/2"	50EBR	Латунь
3/4"	75EBR	Латунь
1"	10EPBR	Латунь
1 1/4"	125EBR	Латунь
1 1/2"	150EBR	Латунь
2"	200EBR	Латунь
2 1/2"	250EBR	Латунь
3"	300EBR	Латунь
4"	400EBR	Латунь
5"	500EBR	Латунь
6"	600EBR	Латунь
1/2"	50ESS	Нержавеющая сталь
3/4"	75ESS	Нержавеющая сталь
1"	100ESS	Нержавеющая сталь
1 1/4"	125ESS	Нержавеющая сталь
1 1/2"	150ESS	Нержавеющая сталь
2"	200ESS	Нержавеющая сталь
2 1/2"	250ESS	Нержавеющая сталь
3"	300ESS	Нержавеющая сталь
4"	400ESS	Нержавеющая сталь
5"	500ESS	Нержавеющая сталь
6"	600ESS	Нержавеющая сталь
3/4"	75EPP	Полипропилен
1"	100EPP	Полипропилен
1 1/2" x 1 1/4"	125EPP	Полипропилен
1 1/2"	150EPP	Полипропилен
2"	200EPP	Полипропилен
3"	300EPP	Полипропилен
4"	400EPP	Полипропилен

* Кулакковые соединения Andrews и Boss-Lock размером 8" не взаимозаменяются. Кулакок 8" Andrews имеет 4 рычажка.



Andrews соединение типа Е — ниппель x рукавный конец		
№ детали	Размер	Материал
4030-E-AL	4" x 3"	Алюминий



Boss-Lock соединение типа Е — ниппель x рукавный конец с втулкой

№ детали	Размер	Минимум	Макс. наружный диаметр рукава	Материал по наружному диаметру
RE075-1370	3/4"	1 ⁶ / ₆₄ "	1 ²² / ₆₄ "	Нержавеющая сталь
RE100-1620	1"	1 ²⁹ / ₆₄ "	1 ³⁵ / ₆₄ "	Нержавеющая сталь
RE100-1770	1"	1 ⁹ / ₁₆ "	1 ¹¹ / ₁₆ "	Нержавеющая сталь

Примечание: Изготовлены специально для рукавов, предназначенных для транспортировки химических веществ из соединений полиэтилена XLPE или UHMW (Ultra High Molecular Weight). Прессуемая втулка Boss-Lock позволяет вам навсегда закрепить кулачковый фитинг с пазами в случае, если необходима особо прочная фиксация соединения. При испытаниях подобных рукавов фитинги Boss-Lock зарекомендовали себя лучшими по сравнению с производимыми другими компаниями. По специальному заказу поставляются также фитинги для рукавов с внешним диаметром других размеров. О наличии и цене можно получить консультацию на заводе, где также можно получить консультацию о наличии специального оборудования для сборки.

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



DIXON соединение типа F — ниппель x наружная резьба BSPT и NPT (MIL-C-27487)

Размер	№ модели BSPT	№ модели NPT	Материал
1/2"	50FALB	50FALN	Алюминий
3/4"	75FALB	75FALN	Алюминий
1"	100FALB	100FALN	Алюминий
1 1/4"	125FALB	125FALN	Алюминий
1 1/2"	150FALB	150FALN	Алюминий
2"	200FALB	200FALN	Алюминий
2 1/2"	250FALB	250FALN	Алюминий
3"	300FALB	300FALN	Алюминий
4"	400FALB	400FALN	Алюминий
5"	500FALB	500FALN	Алюминий
6"	600FALB	600FALN	Алюминий
1/2"	DAL50FB	DAL50FN	Горячештамповочный алюминий
3/4"	DAL75FB	DAL75FN	Горячештамповочный алюминий
1"	DAL100FB	DAL100FN	Горячештамповочный алюминий
1 1/4"	DAL125FB	DAL125FN	Горячештамповочный алюминий
1 1/2"	DAL150FB	DAL150FN	Горячештамповочный алюминий
2"	DAL200FB	DAL200FN	Горячештамповочный алюминий
2 1/2"	DAL250FB	DAL250FN	Горячештамповочный алюминий
3"	DAL300FB	DAL300FN	Горячештамповочный алюминий
4"	DAL400FB	DAL400FN	Горячештамповочный алюминий
1/2"	50FBRB	50FBRN	Латунь
3/4"	75FBRB	75FBRN	Латунь
1"	100FBRB	100FBRN	Латунь
1 1/4"	125FBRB	125FBRN	Латунь
1 1/2"	150FBRB	150FBRN	Латунь
2"	200FBRB	200FBRN	Латунь
2 1/2"	250FBRB	250FBRN	Латунь
3"	300FBRB	300FBRN	Латунь
4"	400FBRB	400FBRN	Латунь
5"	500FBRB	500FBRN	Латунь
6"	600FBRB	600FBRN	Латунь
1/2"	50FSSB	50FSSN	Нержавеющая сталь
3/4"	75FSSB	75FSSN	Нержавеющая сталь
1"	100FSSB	100FSSN	Нержавеющая сталь
1 1/4"	125FSSB	125FSSN	Нержавеющая сталь
1 1/2"	150FSSB	150FSSN	Нержавеющая сталь
2"	200FSSB	200FSSN	Нержавеющая сталь
2 1/2"	250FSSB	250FSSN	Нержавеющая сталь
3"	300FSSB	300FSSN	Нержавеющая сталь
4"	400FSSB	400FSSN	Нержавеющая сталь
5"	500FSSB	500FSSN	Нержавеющая сталь
6"	600FSSB	600FSSN	Нержавеющая сталь
3/4"	75FPPB	75FPPN	Полипропилен
1"	100FPPB	100FPPN	Полипропилен
1 1/2" x 1 1/4"	125FPPB	125FPPN	Полипропилен
1 1/2"	150FPPB	150FPPN	Полипропилен
2"	200FPPB	200FPPN	Полипропилен
3"	300FPPB	300FPPN	Полипропилен
4"	400FPPB	400FPPN	Полипропилен



Andrews тип F — уменьшающий переходник x наружная резьба

№ детали	Размер	Возможная резьба	Материал
3020-F-SS	3" x 2"	NPT	Нержавеющая сталь

DIXON тип DP (Dust Plug) — заглушка розетки (MIL-C-27487)

Размер	№ модели	Материал
1/2"	50DPAL	Алюминий
3/4"	75DPAL	Алюминий
1"	100DPAL	Алюминий
1 1/4"	125DPAL	Алюминий
1 1/2"	150DPAL	Алюминий
2"	200DPAL	Алюминий
2 1/2"	250DPAL	Алюминий
3"	300DPAL	Алюминий
4"	400DPAL	Алюминий
5"	500DPAL	Алюминий
6"	600DPAL	Алюминий
8"	800DPAL	Алюминий
1/2"	DAL50 DP	Горячештамповочный алюминий
3/4"	DAL75 DP	Горячештамповочный алюминий
1"	DAL100 DP	Горячештамповочный алюминий
1 1/4"	DAL125 DP	Горячештамповочный алюминий
1 1/2"	DAL150 DP	Горячештамповочный алюминий
2"	DAL200 DP	Горячештамповочный алюминий
2 1/2"	DAL250 DP	Горячештамповочный алюминий
3"	DAL300 DP	Горячештамповочный алюминий
4"	DAL400 DP	Горячештамповочный алюминий
1/2"	50DPBR	Латунь
3/4"	75DPBR	Латунь
1"	100DPBR	Латунь
1 1/4"	125DPBR	Латунь
1 1/2"	150DPBR	Латунь
2"	200DPBR	Латунь
2 1/2"	250DPBR	Латунь
3"	300DPBR	Латунь
4"	400DPBR	Латунь
5"	500DPBR	Латунь
6"	600DPBR	Латунь
1/2"	50DPSS	Нержавеющая сталь
3/4"	75DPSS	Нержавеющая сталь
1"	100DPSS	Нержавеющая сталь
1 1/4"	125DPSS	Нержавеющая сталь
1 1/2"	150DPSS	Нержавеющая сталь
2"	200DPSS	Нержавеющая сталь
2 1/2"	250DPSS	Нержавеющая сталь
3"	300DPSS	Нержавеющая сталь
4"	400DPSS	Нержавеющая сталь
5"	500DPSS	Нержавеющая сталь
6"	600DPSS	Нержавеющая сталь
3/4"	75DPPP	Полипропилен
1"	100DPPP	Полипропилен
1 1/2"	150DPPP	Полипропилен
2"	200DPPP	Полипропилен
3"	300DPPP	Полипропилен
4"	400DPPP	Полипропилен



КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



DIXON тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля (MIL-C-27487)		
Размер	№ модели	Материал
1/2"	50DCAL	Алюминий
3/4"	75DCAL	Алюминий
1"	100DCAL	Алюминий
1 1/4"	125DCAL	Алюминий
1 1/2"	150DCAL	Алюминий
2"	200DCAL	Алюминий
2 1/2"	250DCAL	Алюминий
3"	300DCAL	Алюминий
4"	400DCAL	Алюминий
5"	500DCAL	Алюминий
6"	600DCAL	Алюминий
8"	800DCAL	Алюминий
1/2"	DAL50DC	Горячештамповочный алюминий
3/4"	DAL75DC	Горячештамповочный алюминий
1"	DAL100DC	Горячештамповочный алюминий
1 1/4"	DAL125DC	Горячештамповочный алюминий
1 1/2"	DAL150DC	Горячештамповочный алюминий
2"	DAL200DC	Горячештамповочный алюминий
2 1/2"	DAL250DC	Горячештамповочный алюминий
3"	DAL300DC	Горячештамповочный алюминий
4"	DAL400DC	Горячештамповочный алюминий
1/2"	50DCBR	Латунь
3/4"	75DCBR	Латунь
1"	100DCBR	Латунь
1 1/4"	125DCBR	Латунь
1 1/2"	150DCBR	Латунь
2"	200DCBR	Латунь
2 1/2"	250DCBR	Латунь
3"	300DCBR	Латунь
4"	400DCBR	Латунь
5"	500DCBR	Латунь
6"	600DCBR	Латунь
1/2"	50DCSS	Нержавеющая сталь
3/4"	75DCSS	Нержавеющая сталь
1"	100DCSS	Нержавеющая сталь
1 1/4"	125DCSS	Нержавеющая сталь
1 1/2"	150DCSS	Нержавеющая сталь
2"	200DCSS	Нержавеющая сталь
2 1/2"	250DCSS	Нержавеющая сталь
3"	300DCSS	Нержавеющая сталь
4"	400DCSS	Нержавеющая сталь
5"	500DCSS	Нержавеющая сталь
6"	600DCSS	Нержавеющая сталь
3/4"	75DCPP	Полипропилен
1"	100DCPP	Полипропилен
1 1/2"	150DCPP	Полипропилен
2"	200DCPP	Полипропилен
3"	300DCPP	Полипропилен
4"	400DCPP	Полипропилен

Примечание: Все соединители Boss-Lock поставляются с предохранительными зажимами.

Соединения Cam & Groove типа Andrews и Boss-Lock размером 8" не взаимозаменяются.

Boss-Lock размером 8" имеют кулачки с 2 рычажками. Boss-Lock размером 8" заменяются соединениями 8", изготовленными другими компаниями.



Andrews тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля		
№ детали	Размер	Материал
200-DC-L-AL	2"	Алюминий
300-DC-L-AL	3"	Алюминий
400-DC-L-AL	4"	Алюминий
600-DC-L-AL	6"	Алюминий
200-DC-L-BR	2"	Латунь
300-DC-L-BR	3"	Латунь
400-DC-L-BR	4"	Латунь
200DC-L-SS	2"	Нержавеющая сталь
300DC-L-SS	3"	Нержавеющая сталь



Замыкающий рычажок / рукоятка для Andrews тип DC (Dust Cap)		
№ детали	Размер соединения	Описание
200-LH-BR	2"	Замок, латунь, замыкающий рычажок
300-LH-BR	3"	Замок, латунь, замыкающий рычажок
400-LH-BR	4"	Замок, латунь, замыкающий рычажок
300H-PADBR	3" и 4"	Замок, латунь, замыкающий рычажок

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



Boss-Lock тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля		
№ детали	Размер	Материал
AH075	3/4"	Алюминий
AH100	1"	Алюминий
AH125	1 1/4"**	Алюминий
AH150	1 1/2"	Алюминий
AH200	2"	Алюминий
AH250	2 1/2"**	Алюминий
AH300	3"	Алюминий
AH400	4"	Алюминий
AH600	6"	Алюминий
BH075	3/4"	Латунь
BH100	1"	Латунь
BH125	1 1/4"**	Латунь
BH150	1 1/2"	Латунь
BH200	2"	Латунь
BH250	2 1/2"**	Латунь
BH300	3"	Латунь
BH400	4"	Латунь
BH600	6"	Латунь
RH075BL	3/4"	Нержавеющая сталь
RH100BL	1"	Нержавеющая сталь
RH125BL	1 1/4"	Нержавеющая сталь
RH150BL	1 1/2"	Нержавеющая сталь
RH200BL	2"	Нержавеющая сталь
RH300BL	3"	Нержавеющая сталь
RH400BL	4"	Нержавеющая сталь
IH100	1"	Покрытие из ковкого чугуна
IH150	1 1/2"	Покрытие из ковкого чугуна
IH200	2"	Покрытие из ковкого чугуна
IH300	3"	Покрытие из ковкого чугуна
IH400	4"	Покрытие из ковкого чугуна
IH600	6"	Покрытие из ковкого чугуна



EZ Boss-Lock тип DC (Dust Cap) заглушка ниппеля		
№ детали	Размер	Материал
RH075EZ	3/4"	Нержавеющая сталь
RH100EZ	1"	Нержавеющая сталь
RH125EZ	1 1/4"	Нержавеющая сталь
RH150EZ	1 1/2"	Нержавеющая сталь
RH200EZ	2"	Нержавеющая сталь
RH300EZ	3"	Нержавеющая сталь
RH400EZ	4"	Нержавеющая сталь
RH600EZ	6"	Нержавеющая сталь

Примечание: Все соединения Boss-Lock поставляются с предохранительными скобками. Cam & Groove соединители Andrews и Boss-Lock размером 8" не взаимозаменяются. Boss-Lock 8" имеют кулачок с 2 рычажками. Эти соединители совместимы с соединениями других изготовителей.



Рукоятки EZ Boss-Lock

№ детали	Размер	Материал
RHEZ175	3/4" - 1"	Нержавеющая сталь
RHEZ152	1 1/4" - 2"	Нержавеющая сталь
RHEZ34	3" и 4"	Нержавеющая сталь

B



EZ Boss-Lock переходник — розетка x ниппель

№ детали	Размер	Материал
RDA3020EZ	3" x 2"	Нержавеющая сталь
RDA4030EZ	4" x 3"	Нержавеющая сталь



Стандартные рукоятки Boss-Lock в сборе

№ детали	Размер соединителя	Описание
BHSC175	3/4" - 1"	Латунь
BHSC152	1 1/4" - 2 1/2	Латунь
BHSC34	3" и 4"	Латунь
RHSC175	3/4" - 1"	Включения литой нерж. стали
RHSC152	1 1/4" - 2 1/2	Включения литой нерж. стали
RHSC34	3" и 4"	Включения литой нерж. стали

Узел рукоятки включает рычажок кулакчика, штырь и кольцо.

Ни в коем случае нельзя пользоваться кулачковыми рычажками EZ Boss-Lock на фитингах, не предназначенных для этого.

Кулачковые рычажки EZ Boss-Lock нельзя крепить вместо уже эксплуатируемых Boss-Lock, выполненных из алюминия, латуни, ковкого чугуна.

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



Andrews переходник — розетка x ниппель

№ детали	Размер / Описание	Материал
1510-DA-AL	1½" Розетка x 1" Адаптер	Алюминий
1520-DA-AL	1½" Розетка x 2" Адаптер	Алюминий
2015-DA-AL	2" Розетка x 1½" Адаптер	Алюминий
2030-DA-AL	2" Розетка x 3" Адаптер	Алюминий
2040-DA-AL	2" Розетка x 4" Адаптер	Алюминий
3015-DA-AL	3" Розетка x 1½" Адаптер	Алюминий
3020-DA-AL	3" Розетка x 2" Адаптер	Алюминий
3040-DA-AL	3" Розетка x 4" Адаптер	Алюминий
4020-DA-AL	4" Розетка x 2" Адаптер	Алюминий
4025-DA-AL	4" Розетка x 2½" Адаптер	Алюминий
4030-DA-AL	4" Розетка x 3" Адаптер	Алюминий
4060-DA-AL	4" Розетка x 6" Адаптер	Алюминий
5040-DA-AL	5" Розетка x 4" Адаптер	Алюминий
6030-DA-AL	6" Розетка x 3" Адаптер	Алюминий
6040-DA-AL	6" Розетка x 4" Адаптер	Алюминий
3020-DA-ALH	3" Розетка x 2" Адаптер	Алюминий тверд. покр.
4030-DA-ALH	4" Розетка x 3" Адаптер	Алюминий тверд. покр.
3020-DA-BR	3" Розетка x 2" Адаптер	Латунь
4030-DA-BR	4" Розетка x 3" Адаптер	Латунь
6040-DA-BR	6" Розетка x 4" Адаптер	Латунь
3020-DA-MI	3" Розетка x 2" Адаптер	Ковкий чугун без покр.
4030-DA-MI	4" Розетка x 3" Адаптер	Ковкий чугун без покр.
6040-DA-MI	6" Розетка x 4" Адаптер	Ковкий чугун без покр.
1520-DA-SS	1½" Розетка x 2" Адаптер	Нержавеющая сталь
2015-DA-SS	2" Розетка x 1½" Адаптер	Нержавеющая сталь
2030-DA-SS	2" Розетка x 3" Адаптер	Нержавеющая сталь
3020-DA-SS	3" Розетка x 2" Адаптер	Нержавеющая сталь
3040-DA-SS	3" Розетка x 4" Адаптер	Нержавеющая сталь
4030-DA-SS	4" Розетка x 3" Адаптер	Нержавеющая сталь
6040-DA-SS	6" Розетка x 4" Адаптер	Нержавеющая сталь

Andrews адаптер — наружная резьба x наружная резьба



№ детали	Размер	Материал
150-AA-AL	1½"	Алюминий
1520-AA-AL	1½" x 2	Алюминий
200-AA-AL	2"	Алюминий
2030-AA-AL	2" x 3"	Алюминий
2040-AA-AL	2" x 4"	Алюминий
300-AA-AL	3"	Алюминий
3040-AA-AL	3" x 4"	Алюминий
400-AA-AL	4"	Алюминий
4060-AA-AL	4" x 6"	Алюминий
600-AA-AL	6"	Алюминий
150-AA-BR	1½"	Латунь
200-AA-BR	2"	Латунь
300-AA-BR	3"	Латунь
100-AA-SS	1"	Нержавеющая сталь
150-AA-SS	1½"	Нержавеющая сталь
1520-AA-SS	1½" x 2"	Нержавеющая сталь
200-AA-SS	2"	Нержавеющая сталь
2030-AA-SS	2" x 3"	Нержавеющая сталь
300-AA-SS	3"	Нержавеющая сталь



90° угловое соединение — ниппель x внутренняя резьба

№ детали	Размер	Резьба	Материал
150A-90-AL	1½"	NPT	Алюминий
200A-90-AL	2"	NPT	Алюминий
300A-90-AL	3"	NPT	Алюминий
400A-90-AL	4"	NPT	Алюминий
90PPA150	1½"	NPT	Полипропилен
90PPA200	2"	NPT	Полипропилен
300A-90-SS	3"	NPT	Нержавеющая сталь



90° угловое соединение — розетка x ниппель наружная резьба

№ детали	Размер	Резьба	Материал
150B-90-AL	1½"	NPT	Алюминий
200B-90-AL	2"	NPT	Алюминий



90° угловое соединение — розетка x рукавный конец

№ детали	Размер	Материал
150C-90-AL	1½"	Алюминий
200C-90-AL	2"	Алюминий
300C-90-AL	3"	Алюминий
400C-90-AL	4"	Алюминий
90PPC150	1½"	Полипропилен
90PPC200	2"	Полипропилен
300C90-SS	3"	Нержавеющая сталь



90° угловое соединение — внутренняя резьба x розетка

№ детали	Размер	Резьба	Материал
150D-90-AL	1½"	NPT	Алюминий
200D-90-AL	2"	NPT	Алюминий
300D-90-AL	3"	NPT	Алюминий
400D-90-AL	4"	NPT	Алюминий
90PPD150	1½"	NPT	Полипропилен
90PPD200	2"	NPT	Полипропилен
200D-90-SS	2"	NPT	Нержавеющая сталь
300D-90-SS	3"	NPT	Нержавеющая сталь



90° угловое соединение — ниппель x рукавный конец

№ детали	Размер	Материал
300E-90-AL	3"	Алюминий
400E-90-AL	4"	Алюминий


Все эти изделия по требованию могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



90° угловое соединение — ниппель x наружная резьба

№ детали	Размер	Резьба	Материал
150F-90-AL	1 1/2"	NPT	Алюминий
200F-90-AL	2"	NPT	Алюминий
90PPF150	1 1/2"	NPT	Полипропилен*
90PPF200	2"	NPT	Полипропилен*



90° угловое соединение — съёмный резьбовой ниппель x розетка

№ детали	Размер	Материал
150DA-90-AL	1 1/2"	Алюминий
200DA-90-AL	2"	Алюминий
300DA-90-AL	3"	Алюминий
400DA-90-AL	4"	Алюминий
600DA-90-AL	6"	Алюминий



90° угловое соединение — розетка x розетка

№ детали	Размер	Материал
400DD-90-AL	4"	Алюминий

*Все детали могут быть изготовлены из нержавеющей стали по требованию.



Y-образный адаптер из алюминия — розетка x 2 ниппеля

№ детали	Описание
200YDAA-AL	2" соединитель x 2" переходник x 2" переходник



Т-образный адаптер из алюминия — розетка x 2 ниппеля

№ детали	Описание
15TAAD-AL	1 1/2" переходник x 1 1/2" переходник x 1 1/2" переходник



Andrews соединение — ниппель x фланец и розетка x фланец

№ детали	Размер	Материал
200-AL-AL	2"	Алюминий
300-AL-AL	3"	Алюминий
400-AL-AL	4"	Алюминий
600-AL-AL	6"	Алюминий
100-AL-SS	1"	Нержавеющая сталь
150-AL-SS	1 1/2"	Нержавеющая сталь
200-AL-SS	2"	Нержавеющая сталь
300-AL-SS	3"	Нержавеющая сталь
400-AL-SS	4"	Нержавеющая сталь
600-AL-SS	6"	Нержавеющая сталь
200-DL-AL	2"	Алюминий
300-DL-AL	3"	Алюминий
400-DL-AL	4"	Алюминий
600-DL-AL	6"	Алюминий
100-DL-SS	1"	Нержавеющая сталь
150-DL-SS	1 1/2"	Нержавеющая сталь
200-DL-SS	2"	Нержавеющая сталь
300-DL-SS	3"	Нержавеющая сталь
400-DL-SS	4"	Нержавеющая сталь
600-DL-SS	6"	Нержавеющая сталь



Стандартные рукоятки Boss-Lock в сборе

№ детали	Размер соединителя	Материал
BHSC175	3/4" - 1"	Латунь
BHSC152	1 1/4" - 2 1/2"	Латунь
BHSC34	3" и 4"	Латунь
RHSC175	3/4" - 1"	Литая сталь
RHSC152	1 1/4" - 2 1/2"	Литая сталь
RHSC34	3" и 4"	Литая сталь

Узел включает рычажок кулачка, штырь и кольцо.



Рукоятки EZ Boss-Lock в сборе

№ детали	Размер
RHEZ175	3/4" - 1"
RHEZ152	1 1/4" - 2"
RHEZ34	3" и 4"

Рычажки, пружина и штырек — нержавеющая сталь.
Шайба и кольцо — углеродистая сталь.

Включают рычаг и кулачковый выступ из литой нержавеющей стали 316, штырь из нержавеющей стали, шайбу, кольцо с покрытием из углеродистой стали.

Ни в коем случае нельзя использовать кулачковые выступы EZ Boss-Lock ни с какими фитингами, не предназначенными специально для их использования.

Кулачковые выступы EZ Boss-Lock нельзя устанавливать вместо уже существующих и эксплуатируемых Boss-Lock, выполненных из алюминия, латуни и с покрытием из ковкого чугуна.

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ



Стандартные рукоятки Andrews			
№ детали	Размер	Описание	Материал
200-HRP-BR	1 ¹ / ₄ " - 2 ¹ / ₂ "	Рукоятка, кольцо и штырь	Латунь
300-HRP-BR	3" - 5"	Рукоятка, кольцо и штырь	Латунь
600-HRP-BR	6"	Рукоятка, кольцо и штырь	Латунь
800-HRP-BR	8"	Рукоятка и штырь	Латунь
50-HRP-SP	1/2"	Рукоятка и штырь	Каленая сталь
75-HRP-SP	3/4"	Рукоятка и штырь	Каленая сталь
100-HRP-SP	1"	Рукоятка и штырь	Каленая сталь
200-HRP-SP	1 ¹ / ₄ " - 2 ¹ / ₂ "	Рукоятка, кольцо и штырь	Каленая сталь
300-HRP-SP	3" - 5"	Рукоятка, кольцо и штырь	Каленая сталь
200-HRP-SI	1 ¹ / ₄ " - 2 ¹ / ₂ "	Рукоятка, кольцо и штырь	Литая сталь
300-HRP-SI	3" - 5"	Рукоятка, кольцо и штырь	Литая сталь
600-HRP-SI	6"	Рукоятка, кольцо и штырь	Литая сталь

Все рукоятки поставляются со штырями из нержавеющей стали. Размеры колец от 1¹/₄" до 6", имеются и другие размеры.

Стандартные рукоятки DIXON			
№ детали	Размер	Описание	Материал
STD215	1/2" и 3/4"	Рукоятка, кольцо и штырь	Литая сталь
STD216	1"	Рукоятка, кольцо и штырь	Литая сталь
STD217	1 ¹ / ₄ " до 2 ¹ / ₂ "	Рукоятка, кольцо и штырь	Литая сталь
STD218	3" и 4"	Рукоятка, кольцо и штырь	Литая сталь





Зажимы, шнуры и затяжные кольца для Boss-Lock	
№ детали	Описание
100PRSCSS	Предохранительные зажимы с затяжным кольцом из нержавеющей стали для соединений 3/4" x 1"
200PRSCSS	Предохранительные зажимы с затяжным кольцом из нержавеющей стали для соединений 1 ¹ / ₄ " x 2 ¹ / ₂ "
300PRSCSS	Предохранительные зажимы с затяжным кольцом из нержавеющей стали для соединений соединителей 3" x 4"
ACL2	Зажим из углеродистой стали с нейлоновым шнуром 3/4" и 1"
ACL3	Зажим из углеродистой стали с нейлоновым шнуром 3" и 4"
ACL4	Зажим из углеродистой стали с нейлоновым шнуром 1 ¹ / ₄ " и 2 ¹ / ₂ "
AC7	Зажим из нержавеющей стали
LR7	Шнур из нержавеющей стали
BLCA152CS	Узел из углеродистой стали: затяжное кольцо, цепь и зажим АС3р
CH-B-6	Натяжная цепь с S-образными крюками- 6" латунь
CH-B-12	Натяжная цепь с S-образными крюками- 6" латунь - 12" латунь
CH-C-12	Натяжная цепь с S-образными крюками- 6" латунь - 12" углеродистая сталь
CH-SS-6	Натяжная цепь с S-образными крюками- 6" латунь - 6" нержавеющая сталь
CH-SS-12	Натяжная цепь с S-образными крюками- 6" латунь - 12" нержавеющая сталь
CH-SS-24	Натяжная цепь с S-образными крюками- 6" латунь - 24" нержавеющая сталь
J125	Переплетная цепь с затяжными кольцами из листовой стали - 4 ¹ / ₂ " латунь
J150	Переплетная цепь с затяжными кольцами из листовой стали - 6 ¹ / ₂ " латунь
J300	Переплетная цепь с затяжными кольцами из листовой стали - 8 ¹ / ₂ " латунь
J500	Переплетная цепь с затяжными кольцами из листовой стали - 12 ¹ / ₂ " латунь

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ

B



Andrews ниппель для сварки

№ детали	Размер	Внутр. диаметр	Материал
Сварная сферическая втулка к трубе 40 sch			
200AWSPAL	2"	2.390	Алюминий
300AWSPAL	3"	3.530	Алюминий
400AWSPAL	4"	4.530	Алюминий
500AWSPAL	5"	5.593	Алюминий
600AWSPAL	6"	6.655	Алюминий
Стыковая сварка к трубе 40 sch и сварная сферическая втулка к трубе с номинальным внешним диаметром			
75AWSPSS	3/4"	1.065	Нержавеющая сталь
100AWSPSS	1"	1.330	Нержавеющая сталь
150AWSPSS	1 1/2"	1.915	Нержавеющая сталь
200AWSPSS	2"	2.390	Нержавеющая сталь
300AWSPSS	3"	3.530	Нержавеющая сталь
400AWSPSS	4"	4.530	Нержавеющая сталь
600AWSPSS	6"	6.655	Нержавеющая сталь




Andrews розетка для сварки

№ детали	Размер	Внутр. диаметр	Материал
Сварная сферическая втулка к трубе 40 sch			
200DWSPAL	2"	2.390	Алюминий
300DWSPAL	3"	3.530	Алюминий
400DWSPAL	4"	4.530	Алюминий
600DWSPAL	6"	6.655	Алюминий
100DWPSS	1"	1.330	Нержавеющая сталь
150DWPSS	1 1/2"	1.915	Нержавеющая сталь
200DWPSS	2"	2.390	Нержавеющая сталь
300DWPSS	3"	3.530	Нержавеющая сталь
400DWPSS	4"	4.530	Нержавеющая сталь
600DWPSS	6"	6.655	Нержавеющая сталь
Стыковая сварка к трубе 40 sch и сварная сферическая втулка к трубе с номинальным внешним диаметром			
300DWBPSTAL	3"	3.530	Алюминий
400DWBPSTAL	4"	4.530	Алюминий
500DWBPSTAL	5"	5.593	Алюминий
600DWBPSTAL	6"	6.655	Алюминий
200DWBPSTSS	2"	2.390	Нержавеющая сталь
300DWBPSTSS	3"	3.530	Нержавеющая сталь
400DWBPSTSS	4"	4.530	Нержавеющая сталь
RDWBPST600EZ	6"	6.655	Нержавеющая сталь



КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ПАЗАМИ

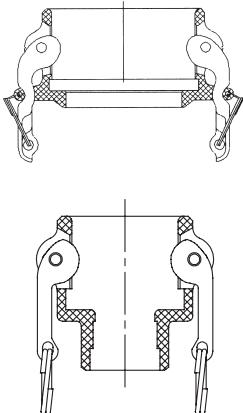

EZ Boss-Lock розетка для сварки			
№ детали	Размер	Внутр. диаметр	Материал
Сварная сферическая втулка к трубе 40 sch			
RDWSP100EZ	1"	1.330	Нержавеющая сталь
RDWSP150EZ	1 1/2"	1.915	Нержавеющая сталь
RDWSP200EZ	2"	2.390	Нержавеющая сталь
RDWSP300EZ	3"	3.530	Нержавеющая сталь
RDWSP400EZ	4"	4.530	Нержавеющая сталь
RDWSP600EZ	6"	6.695	Нержавеющая сталь
Стыковая сварка к трубе 40 sch и сварная сферическая втулка к трубе с номинальным внешним диаметром			
RDWBPST075EZ	3/4"	0.765	Нержавеющая сталь
RDWBPST100EZ	1"	1.015	Нержавеющая сталь
RDWBPST150EZ	1 1/2"	1.915	Нержавеющая сталь
RDWBPST200EZ	2"	2.390	Нержавеющая сталь
RDWBPST300EZ	3"	3.530	Нержавеющая сталь
RDWBPST400EZ	4"	4.530	Нержавеющая сталь



EZ Boss-Lock переходник — розетка x ниппель		
№ детали	Размер	Материал
ADA3020	3" x 2"	Алюминий
ADA4030	4" X 3"	Алюминий
RDA3020BL	3" x 2"	Нержавеющая сталь
RDA4030BL	4" x 3"	Нержавеющая сталь